

RBL-03 ウインドスクリーン RBL-08 メーターバイザー 取扱・取付説明書

適応機種 **HONDA Rebel 250 (2BK-MC49) (2020年3月～)**
Rebel 500 (2BL-PC60) (2020年4月～)

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFスクリーンをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。


製 造：株式会社 旭精器製作所
発 売： 所 東京都足立区舎人2-16-21
TEL: 03-3853-1211

部品構成表

※ ウインドスクリーン、メーターバイザーの取付は、共通取付けステーです。
単品のスクリーン購入でお好みのスタイルをその日の気分、目的に合わせて素早くチェンジ可能です。

RBL-03-01 ウインドスクリーン スクリーン単品
RBL-08-01 メーターバイザー スクリーン単品

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	RBL-03 ウインドスクリーン	1	⑦	プレーンワッシャー 5mm	4
	RBL-08 メーターバイザー		⑧	ゴムワッシャー 5mm	4
②	ステーR	1	⑨	ウェルナット C-550L	4
③	ステーL	1	⑩	ボタンヘッドボルト M8x18	2
④	ホルダーA	2	⑪	プレーンワッシャー 8mm	2
⑤	ホルダーB	2	⑫	プロテクションテープ	2
⑥	ボタンヘッドボルト M5x20	4	⑬	取扱・取付説明書	1

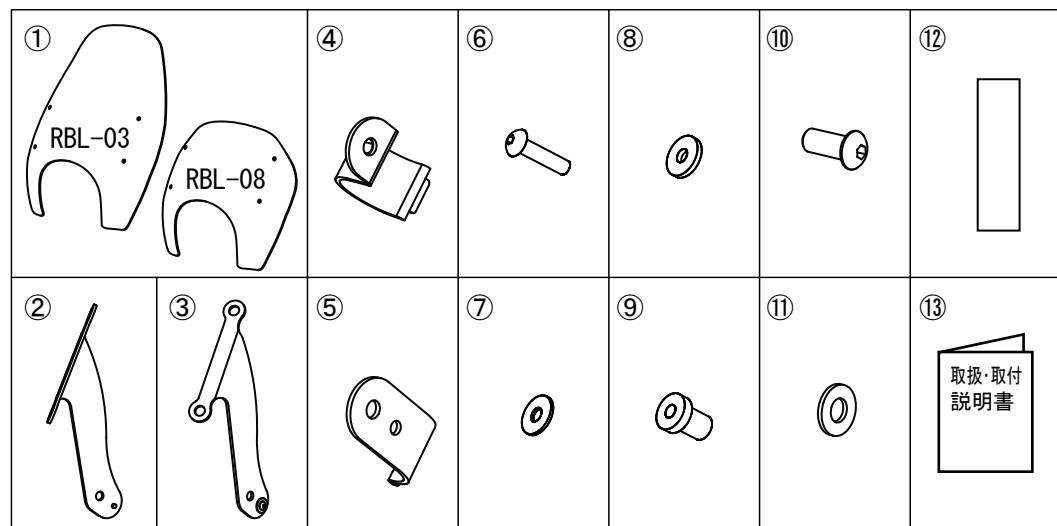

スクリーン取扱について

⚠ 注意


- 1: 風の強いときには、走行安定性を欠く恐れがありますので、ご注意ください。
また、駐車の際は安定した場所に停めてください。
降雨、降雪時には視界が悪くなりますので、ご注意ください。
- 2: 取付状態を時々点検し、各部のゆりみ、ガタ等がないようにご注意ください。
- 3: 車体カバーはスクリーン付用を使用し、スクリーンに無理な力がかからないように
ご注意ください。
- 4: 車体カバーを使用するときは、高温下で放置しますとカバー内に熱がこもり
スクリーンが変形する恐れがありますので、
風通しの良い場所に駐車してください。
- 5: スクリーンは中性洗剤、もしくは石けん水を使い、柔らかい布で汚れを落とし、
水で洗い流してください。
ガソリン、シンナー等有機溶剤、コンパウンド入りクリーナー等は使用しないでください。
- 6: スクリーンのお手入れは、高級クリーナークロス (AF-04) (推奨品) の使用をお勧めします。
使用上の注意をよくお読みになりご使用ください。
- 7: ひび割れたスクリーンは使用しないでください。
- 8: スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンの構造上、
光を集める性質が有る為、駐車の際は、風通しのよい日陰に駐車してください。

⚠ 警告

- 1: 各ビスナットは、確実に締めてください。
- 2: 締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を、
死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —


- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し 車両のカバーなどを変形させる
恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして
直射日光が当たらないようにしてください。



取り付け方法



- I** はじめに、⑫プロテクションテープを図の様にウインカーの下部に貼り付けます。
次に、④ホルダーA、⑤ホルダーBをウインカーの下部の所へ
挟みこみテープなどを使い仮止めします。
仮止めした④ホルダーA、⑤ホルダーBに③ステーLを⑪プレーンワッシャー8mm
⑩ボタンヘッドボルトM8x18で仮止めします。 ※ R側も同じ様に仮止めします。

- II** 仮止めした②ステーR、③ステーLに⑨ウェルナットを差し込みます。
①スクリーンをあてがい②③ステーの位置をスクリーンの穴位置に合うように②③ステーの位置を
調整します。
⑥ボタンヘッドボルトM5x20、⑦プレーンワッシャー5mm、⑧ゴムワッシャー5mmを使い①スクリーンを
取付けます。
①スクリーンが、ヘッドライトやメーターホース、コード類に干渉しない事を確認し、
位置が合わないようなら再度②③ステーの位置を調整します。

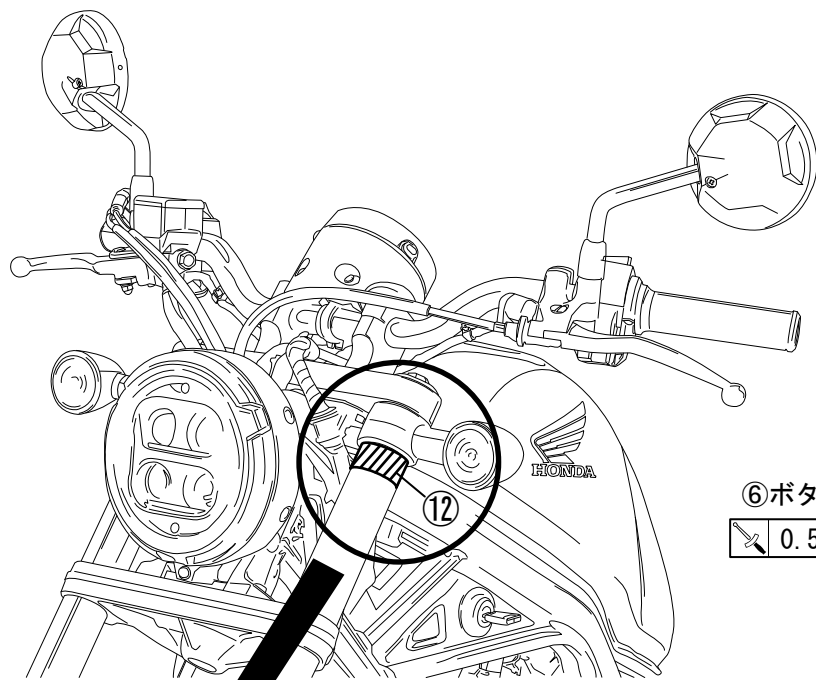


⑥ボタンヘッドボルト M5x20
0.5 ~ 0.6Nm (0.05 ~ 0.06kg・m)

⑩ボタンヘッドボルト M8x18
23Nm (2.3kg・m)

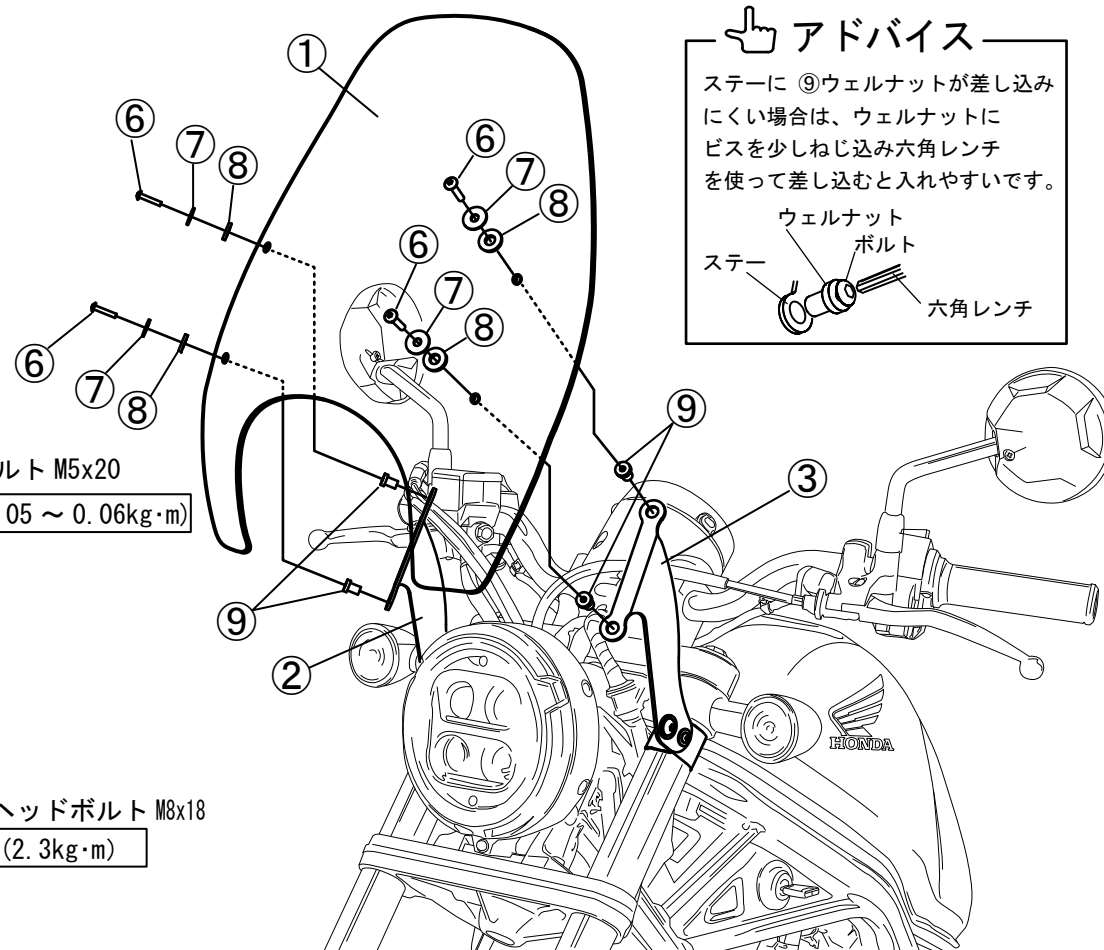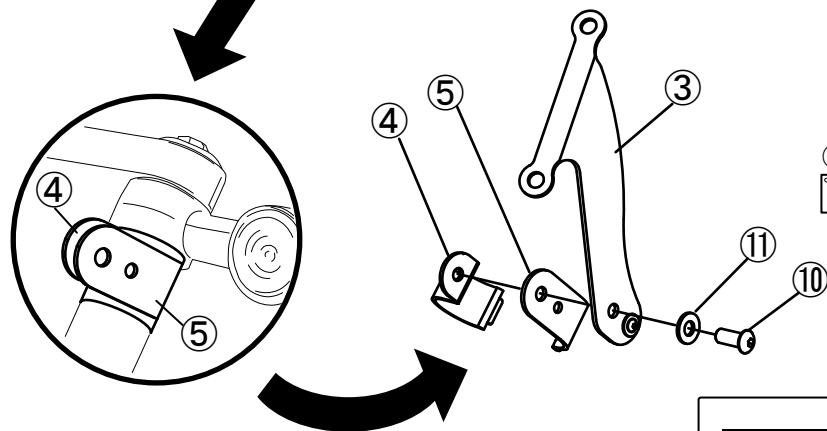

アドバイス

ステーに⑨ウェルナットが差し込み
にくい場合は、ウェルナットに
ビスを少しねじ込み六角レンチ
を使って差し込むと入れやすいです。

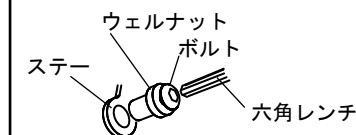

前後左右のバランスを計りながらホース、コード類にスクリーン、ステーが干渉していない事を確認し
①スクリーンの位置を調整し仮組みしたボルトをすべて本締めします



警告

組付け後と走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に
至らしめる可能性が高くなります。