



<https://www.af-asahi.co.jp>

AB-5-06

集配用キャリーボックス取付金具取扱・取付説明書

適応機種：HONDA

CT125・ハンターカブ

型式：8BJ-JA65

2022年12月～

■販売店様へ

この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■お客様へ

この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

■製造販売元

株式会社 旭精器製作所

■住所

東京都足立区舎人 2-16-21


■TEL

03-3853-1211

このたびは、旭風防 集配用キャリーボックス取付金具をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱・取付説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成

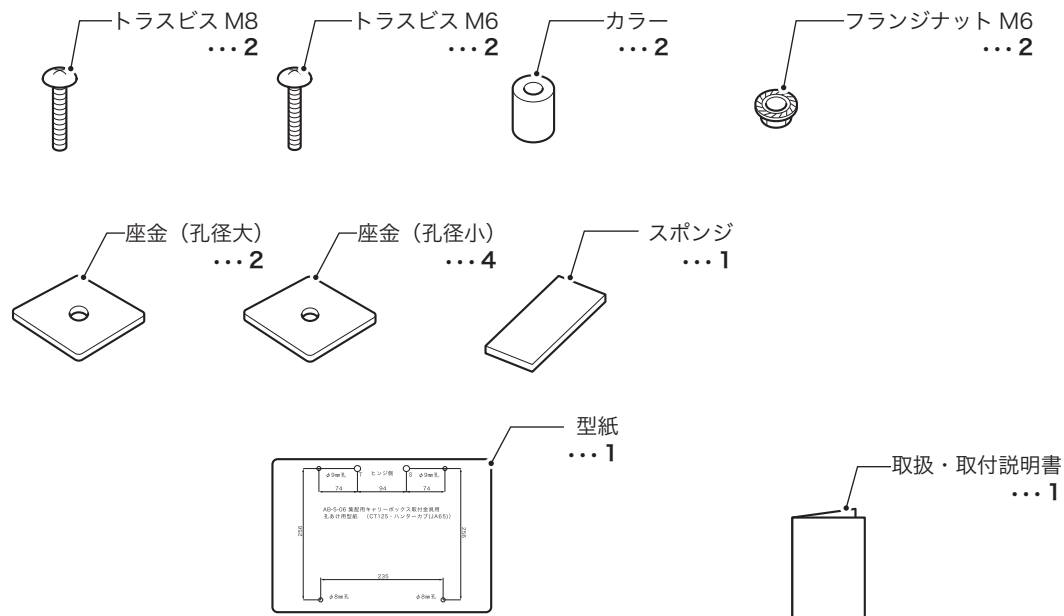

集配用キャリーボックス取付金具取扱いについて

警告


- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

注意


- ボルトは緩みやガタツキがない事を確認し、定期的に増し締めを行ってください。
- キャリーボックスが汚れた場合は、やわらかな布かスポンジで水洗いし、洗う場合は洗剤・ワックスなど有機洗剤は避けてください。ボックスの素材が劣化し破損します。
- 取付ボルトが変形・破損してないか定期的に確認してください。
- キャリーボックスを無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので、注意してください。

取り付け方法


- 1** 図のように型紙がずれないように粘着テープ等で固定し、型紙に記してある4箇所をマーキングして型紙を剥がした後、ドリルで孔をあけます。

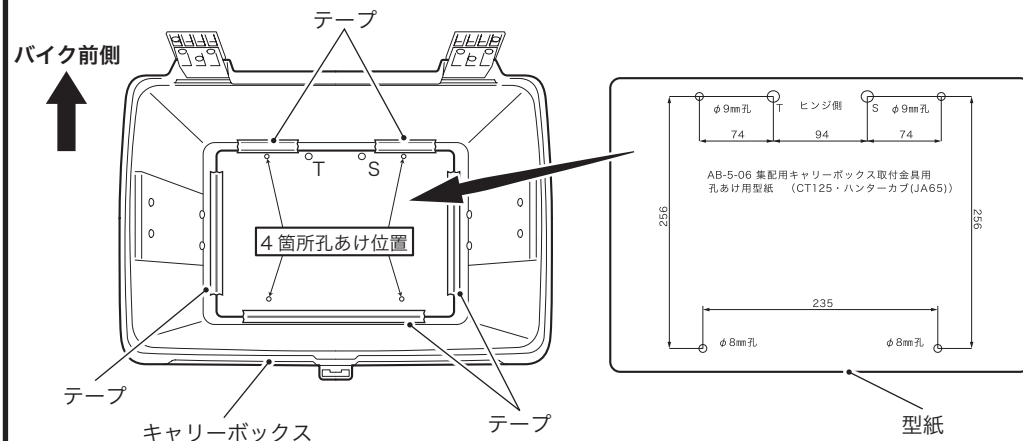

- 2** 図のようにキャリアボックスをリアキャリアに載せ、仮固定します。
※位置が決まったら本締めを行ってください。
※カラーがキャリアボックス底面フランジに乗り上げていないことを確認してください。

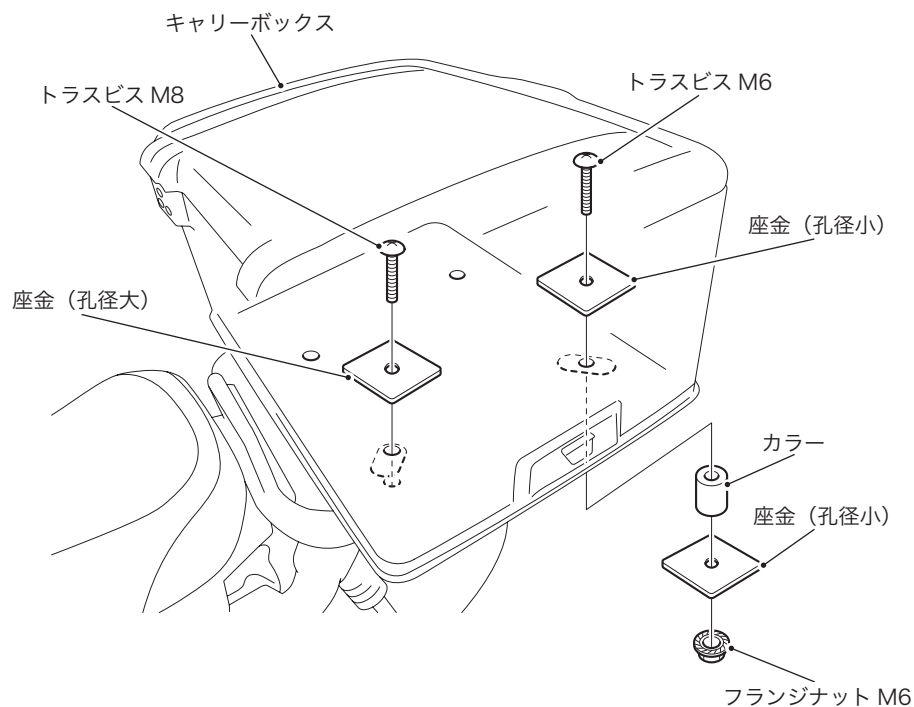

- 3** 蓋をスライドさせて干渉するリアキャリア側の中央付近にスポンジを貼ります。
※貼り付け面を脱脂洗浄して貼り付けてください。

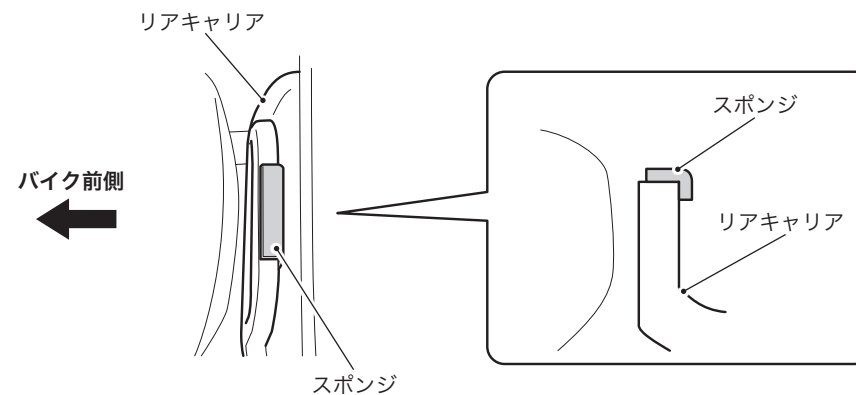

- 4** キャリアボックスを前後左右にゆすり、ボルトの緩みやガタツキがないか確認する。