

ADV-13ロング スクリーン取扱・取付説明書

適応機種/型式：

ADV150/2BK-KF38 2020年2月～

販売店様へ


- この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFスクリーンをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元：株式会社 旭精器製作所
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

部品構成表

No.	部品名称	QTY
①	スクリーン	1
②	アッパープレート	2
③	アンダープレート	2
④	ボルトヘッドボルトM5×22	4
⑤	フレンワッシャー5mm	4
⑥	ゴムワッシャー5mm	8
⑦	スペシャルカラー4mm	2
⑧	スペシャルカラー3mm	2
⑨	フランジナットM5	4
⑩	取扱・取付説明書	1

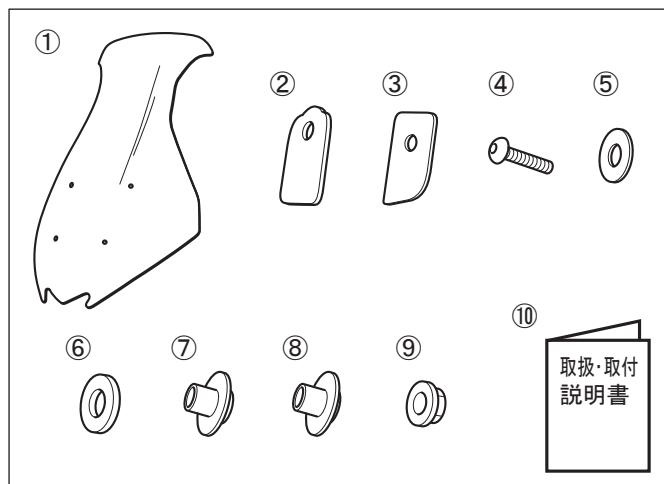

スクリーン取扱について



警告

取付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。



注意

走行ごとに取り付け状態を点検し、確実にスクリーンが取付いていることを確認してください

アドバイス

ハンドルを切った時にバックミラーがスクリーンに当たらない様にバックミラーを調整してください。

スクリーン取扱について



注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- スクリーンが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- スクリーンは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- スクリーンの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
- またバッテリー液、ブレーキフルードがウインドシールドに付着しないようにしてください。スクリーンのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、スクリーンに無理な力がかからないものをご使用ください。
- 小さなものを無理にかけますと、スクリーンが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。




警告




- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- スクリーンの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
- 締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —


- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。



取 付 方 法

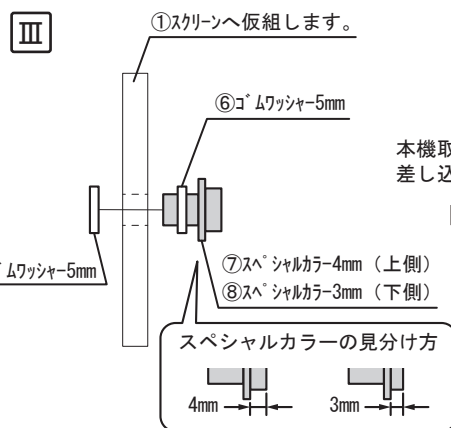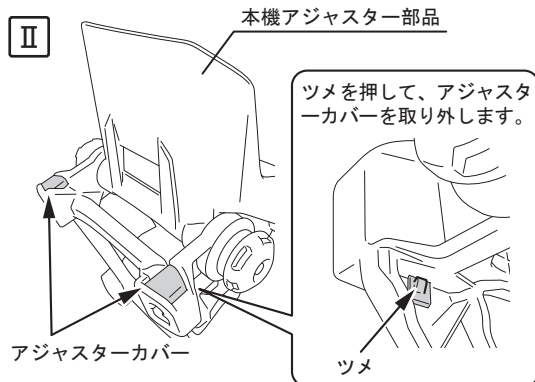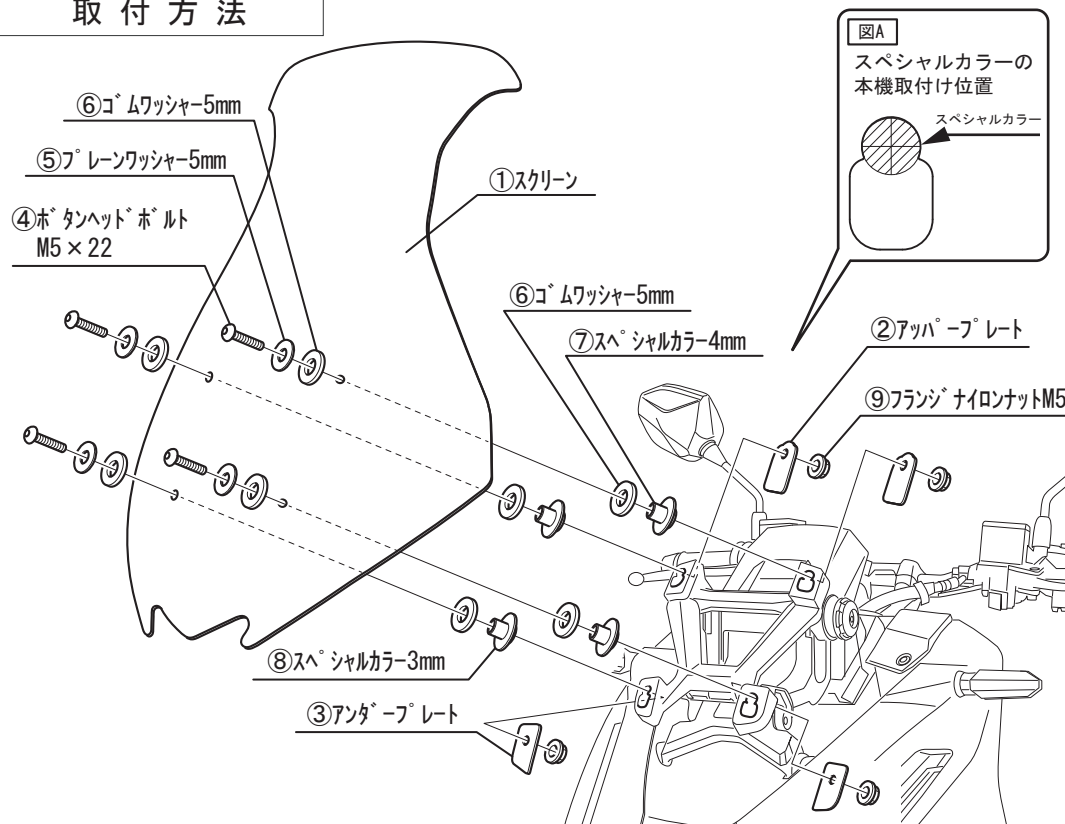

- I** はじめに本機サービスマニュアルを参考に本機スクリーンを取り外します。
※ 本機スクリーンは使用しませんので大切に保管してください。
- II** 本機アジャスター部品のアジャスターカバーを左右2ヶ所外します。
- III** (1) ⑦⑧スペシャルカラーに⑥ゴムワッシャー 5mm を取り付けます。
(2) ①スクリーン裏側から、ゴムワッシャーが付いたスペシャルカラーを取り付けます。
(3) ①スクリーン表側から⑥ゴムワッシャー 5mm を取り付けます。
※ 上側に⑦スペシャルカラー 4mm、下側に⑧スペシャルカラー 3mm になります。
- IV** (1) 組付けたスクリーンを、本機のアジャスター部品に取り付けます。
(2) スペシャルカラーが「図A」の位置に来ているか確認し、④ボタンヘッドボルト M5×22、⑤プレーンワッシャー 5mm、②アッパープレート、③アンダープレート、⑨フランジナット M5 で仮組付をします。
※ ②アッパープレート組付時注意点
中にツメがあります。アッパープレートがツメの上にくるようにしてください。
正規の場所以外にプレートがあるとアジャスターカバーがはまりません。
- V** 仮組して、スペシャルカラーの位置、アッパープレートの位置を確認したあとに本締めを行います。最後にアジャスターカバーをはめてください。
※ 締め付けトルク 5N・m
※ スペシャルカラーがスクリーン表側のゴムワッシャーに乗り上げていないか確認してください。

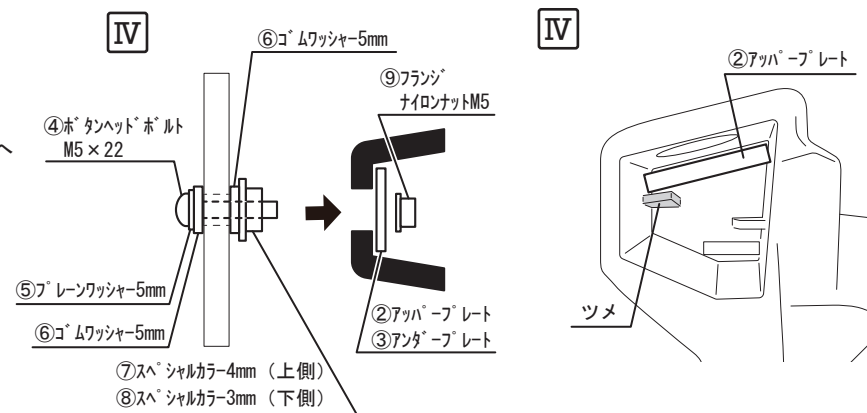

警告

取付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

注意

走行ごとに取り付け状態を点検し、確実にスクリーンが取付いていることを確認してください

アドバイス

ハンドルを切った時にバックミラーがスクリーンに当たらない様にバックミラーを調整してください。