

CZ-04 メーターバイザー取扱・取付説明書

適応機種

YAMAHA XSR900
〔EBL-RN46J〕/N703E〕 2016年4月～


- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFメーターバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元：株式会社 旭精器製作所
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

部品構成表

No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	スクリーン	1	⑥	ゴムワッシャー 5mm	4
②	バイザーステーL	1	⑦	ウェルナット C-550L	4
③	バイザーステーR	1	⑧	フランジボルト M6X12	4
④	ボタンヘッドボルト M5x20	4	⑨	取扱・取付説明書	1
⑤	プレーンワッシャー 5mm	4			

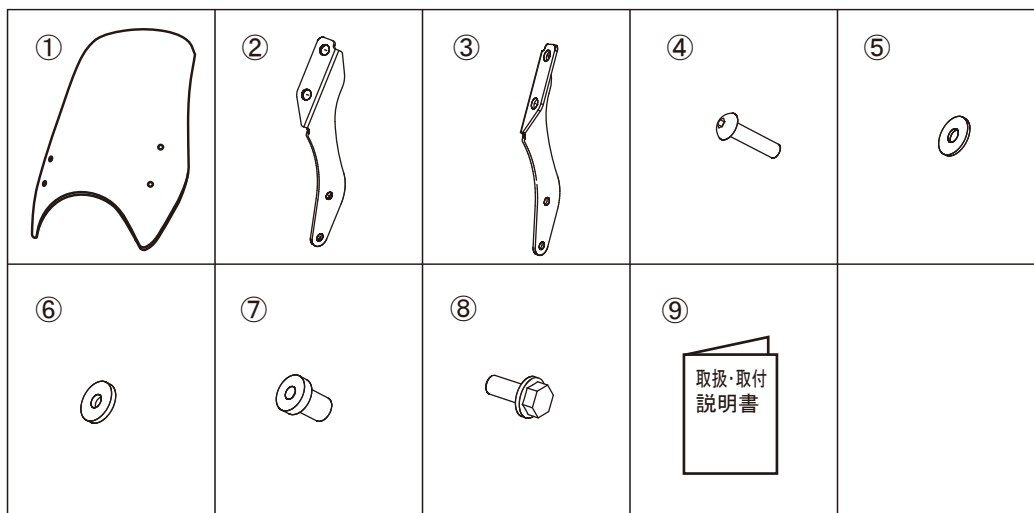

スクリーン取扱について

⚠ 注意

- 1：風の強いときには、走行安定性を欠く恐れがありますので、ご注意ください。
また、駐車の際は安定した場所に停めてください。
降雨、降雪時には視界が悪くなりますので、ご注意ください。
- 2：取付状態を時々点検し、各部のゆりみ、ガタ等がないようにご注意ください。
- 3：車体カバーはスクリーン付用を使用し、スクリーンに無理な力がかからないようにご注意ください。
- 4：車体カバーを使用するときは、高温下で放置しますとカバー内に熱がこもりスクリーンが変形する恐れがありますので、
風通しの良い場所に駐車してください。
- 5：スクリーンは中性洗剤、もしくは石けん水を使い、柔らかい布で汚れを落とし、
水で洗い流してください。
ガソリン、シンナー等有機溶剤、コンパウンド入りクリーナー等は使用しないでください。
- 6：スクリーンのお手入れは、高級クリーナークロス (AF-04) (推奨品) の使用をお勧めします。
使用上の注意をよくお読みになりご使用ください。
- 7：ひび割れたスクリーンは使用しないでください。
- 8：スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンの構造上、
光を集める性質が有る為、駐車の際は、風通しのよい日陰に駐車してください。

⚠ 警告

- 1：各ビスナットは、確実に締めてください。
- 2：締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を、
死亡または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。


— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し 車両のカバーなどを変形させる
恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして
直射日光が当たらないようにしてください。



取り付け方法

- I** はじめに、本機ヘッドライトステー内側の取付け位置に②ステーL、③ステーRを⑧フランジボルトM6x12を使用しステーを仮組みします。

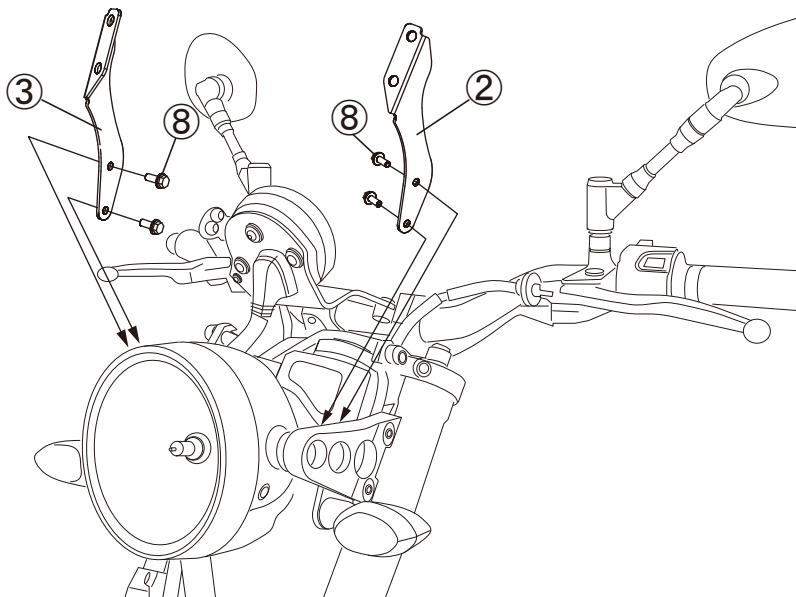


- II** 次に、仮止めした②ステーL、③ステーRに ⑦ウェルナットを差し込みます。

アドバイス

ステーに ⑦ウェルナットが差し込みにくい場合は、ウェルナットにビスを少しねじ込み六角レンチを使って差し込むと入れやすいです。



- III** 次に、①スクリーンをあてがい② ③ステーに④ボタンヘッドボルトM5x20、⑤ブレンワッシャー5mm、⑥ゴムワッシャー5mmを使い①スクリーンを取付けます。
①スクリーンが、ヘッドライトやメーターに干渉しない事を確認し、位置が合わないようなら再度ステーの位置を調整します。

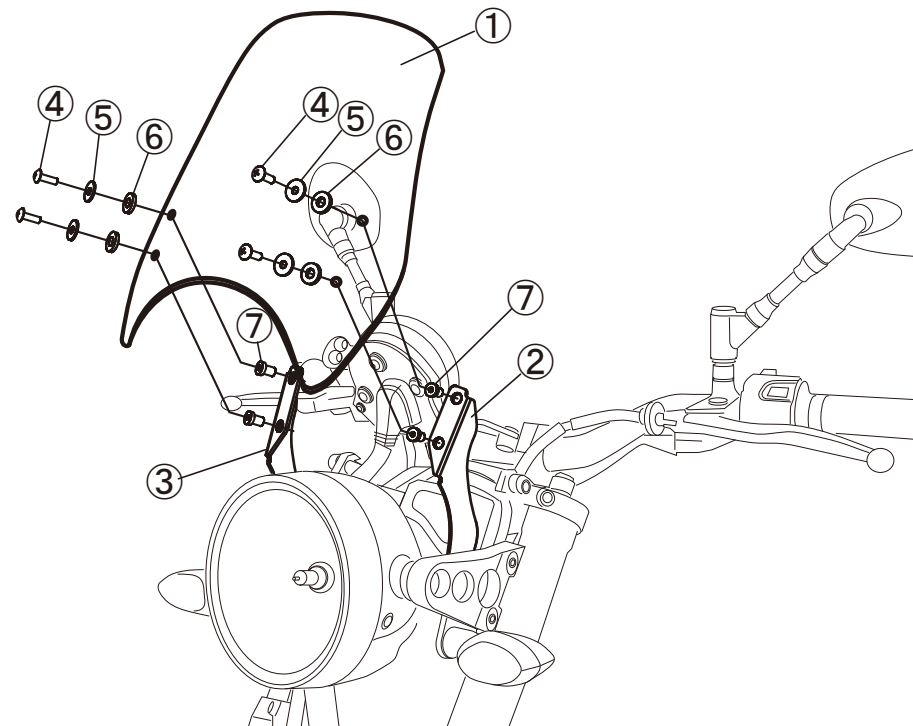

④ボタンヘッドボルトM5 x 20

0.5~0.6Nm(0.05~0.06kgf・m)

⑧フランジボルトM6 x 12

10~12Nm(1.2kgf・m)

- IV** 最後に前後左右のバランスを取りながら、ホース、コード類にスクリーン、ステーが干渉していない事を確認し、①スクリーンの位置を調整し仮組みしたボルトをすべて本締めして完成です。




警告

組付け後と走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。


スクリーンカバー 取扱説明書

反射集光にご注意ください！



はじめに、スクリーンは直射日光が当たると形状的に凹面鏡になり太陽光を反射集光する場合があります。
反射集光した場合、車両のカバーを變形させる恐れがありますので直射日光がスクリーンに当たたる場所に駐車する場合は、スクリーンカバーや柔らかないタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

スクリーンを梱包してある袋はスクリーンカバーです。
反射集光を防止するためにも、晴れた日に駐車する場合はスクリーンに装着をお願いします。

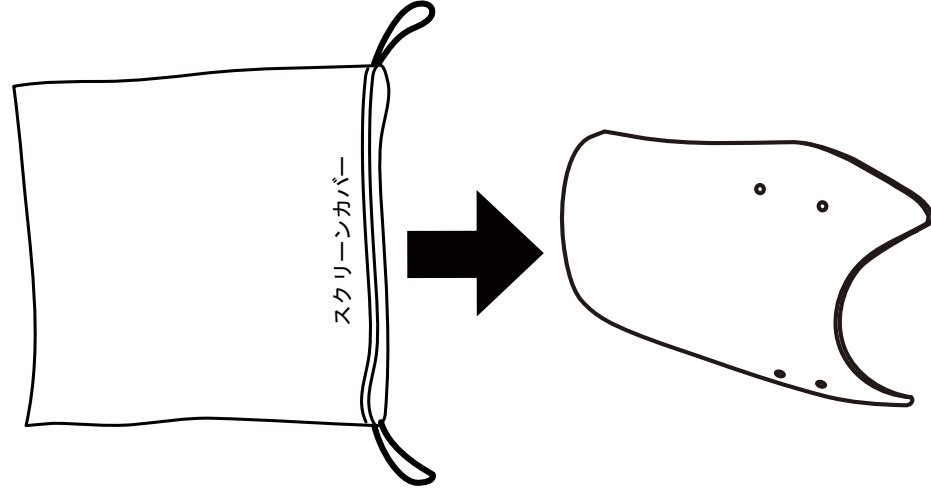

取付使用方法

- スクリーンに上からかぶせ、下側のひもを引きカバーをしぼります。
左右のひもをバックミラーなどに風などで飛ばないようにしぼります。

取扱方法

- スクリーンカバーは直射日光が当たたる場所に駐車する場合、スクリーンに直射日光が当たらないようにするカバーです。
- 晴れた日に使用する為、風通しの良い素材を使用しています。防水、撥水加工はしていませんので雨の日には使用できません。
- 高温下で放置しますとカバー内に熱がこもり、スクリーンが變形することがありますので、風通しのよい場所に駐車してください。
- スクリーンカバーを装着したまま走行しないでください。